



פרטי תליית המסילה וסגירה אקוסטית מעל למסילה

א. התחברות של תקרה אקוסטית למסילת המחיצה

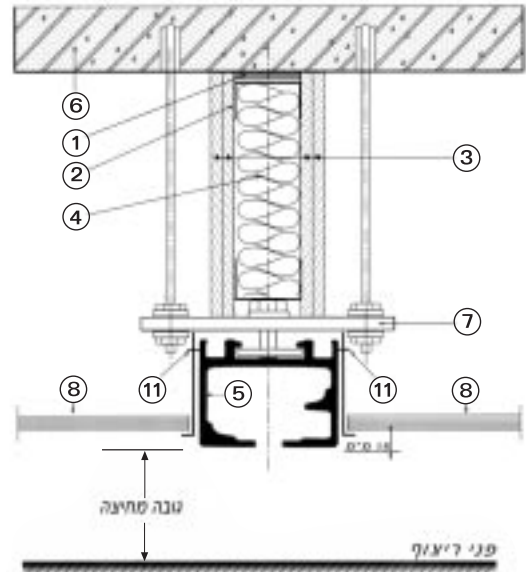


- ① קומפריבנד לאיטום.
- ② קונסטרוקציית גבס 50 מ"מ.
- ③ לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ.
- ④ בידוד צמר בעובי 2".
- ⑤ מסילת אלומיניום 98/85 מ"מ.
- ⑥ תקרת בטון קיימת.

ב. התחברות של תקרה אקוסטית/גבס או קרניז למסילת המחיצה

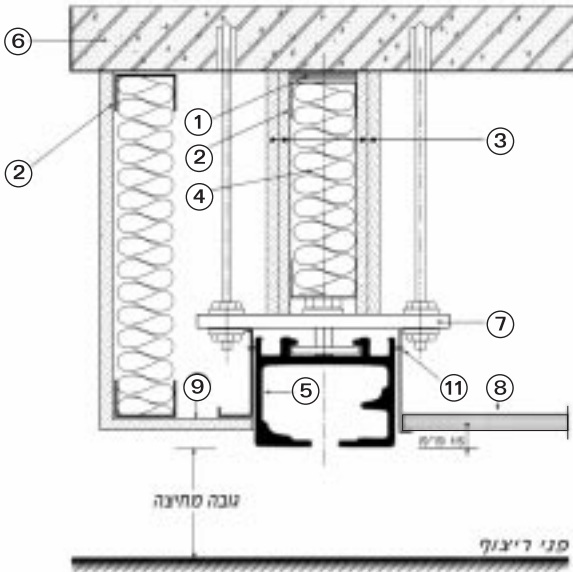

- ⑦ מערכת תליית המסילה עם אפשרות פילוס.
- ⑧ תקרה אקוסטית.
- ⑨ תקרה / קרניז גבס.
- ⑩ קורת פלדה נושאת המחיצה.
- ⑪ מיקום התחברות למסילה.
- ⑫ גג קל.

ג. פרט חיפוי מערכת התליה עם קורת בטון

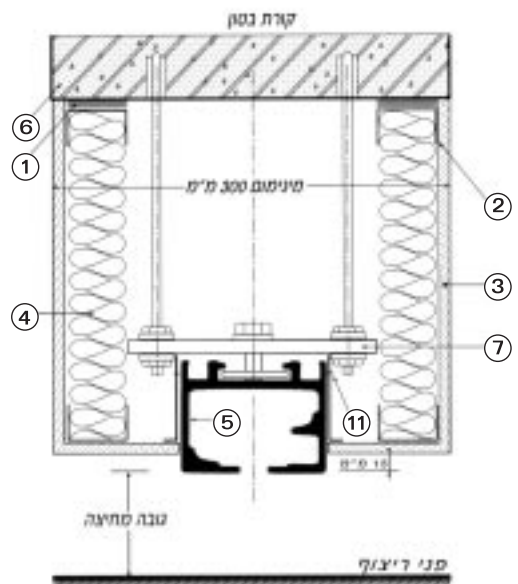

ד. פרט חיפוי קורת פלדה ומערכת התליה

